


## OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

### CROSSWORKS BRETTSPERRHOLZ DER HOLZWERKE VAN ROJE

**Oberflächenqualitäten der Decklagen bei +/- 12% Holzfeuchte im Anlieferungszustand, bei Mengenangaben gilt der Bezug je Einzelplatte.**

Durch den technisch streng überwachten Trocknungsprozess der einzelnen Lamellen wird das natürliche Schwind- und Quellverhalten auf ein Minimum reduziert. Trotzdem sind je nach Gebäude-nutzung durch unterschiedliche Feuchtigkeitseinträge Riss- und Fugen-bildungen nicht auszuschließen. Stirnflächen sind grundsätzlich in Nicht-Sicht-Qualität ausgeführt. Bei Wohn-Sicht-Oberflächen kann eine Umstellung des Platten-aufbaus erforderlich sein.

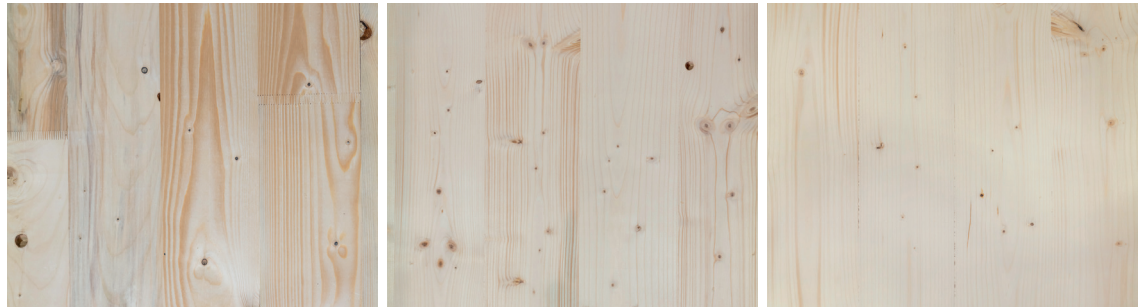

	<b>NICHTSICHTQUALITÄT NSi</b>	<b>INDUSTRIESICHTQUALITÄT ISi</b>	<b>WOHNSICHTQUALITÄT WSi</b>
<b>HOLZART DECKSCHICHT</b>	Fichte/Tanne, Douglasie, Lärche	Fichte	Fichte
<b>LAMELLENBREITE</b>	max. 250 mm	max. 140 mm	max. 140 mm
<b>OBERFLÄCHE</b>	gehobelt	gehobelt und geschliffen	gehobelt und geschliffen
<b>OFFENE FUGEN</b>	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm
<b>AUSBESSERUNG</b>	nein	ja	ja
<b>ÄSTE FEST VERWACHSEN</b>	ohne Beschränkung	ohne Beschränkung	ohne Beschränkung
<b>ÄSTE SCHWARZ</b>	ohne Beschränkung	zulässig < 40mm	zulässig < 20mm
<b>ÄSTE AUSGEFALLEN</b>	ohne Beschränkung	zulässig < 40mm	zulässig < 20mm
<b>MARKRÖHRE</b>	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
<b>HARZGALLEN</b>	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
<b>RINDENEINWUCHS</b>	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
<b>DRUCKHOLZ</b>	zulässig	zulässig	vereinzelt zulässig
<b>RISSE</b>	zulässig lt. Festigkeitssort.	zulässig lt. Festigkeitssort.	vereinzelt zulässig
<b>INSEKTENBEFALL</b>	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
<b>WALDKANTE</b>	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
<b>BLÄUE</b>	ohne Beschränkungen	bis 5 %	bis 1 %